



Sistemas telefónicos corporativos

*PBX IP, Interfaces telefónicas y opcionales
basados en Código Abierto para
instalaciones comerciales*

Introducción a Xorcom




Línea de PBX IP de Xorcom:

	Producto P/N	Usuarios*	Puertos Analógicos*	Puertos PRI*	Llamadas SIP simultáneas*
	CXE4000	1500	960	24	880
	Blue Steel CXT3000	1000	800	16	550
	C/XE3000 C/XE2000	1000 200	800 160	16 1	550 85
	C/XR3000 C/XR2000	1000 200	800 160	8 1	325 85
	C/XR1000	30	16	0	55

Soporte de Astribanks

- Permite conectar hasta 20 unidades externas Astribank (24 en total)
- Provee alimentación redundante para hasta cuatro Astribanks completos:

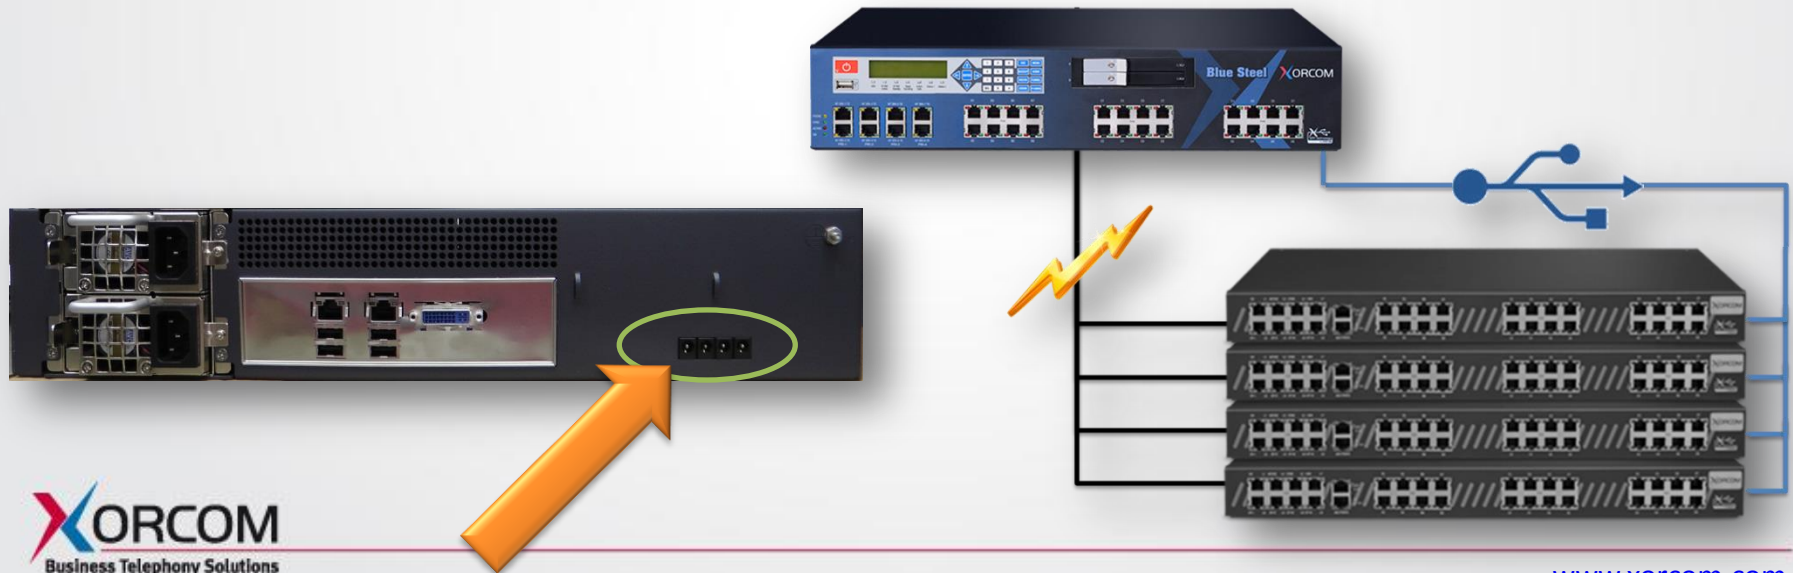

Especificaciones de PBX IP Xorcom - I



CARACTERÍSTICA / MODELO	XR1000/ CXR1000	XR2000/ CXR2000	XR3000/ CXR3000	XE2000/ CXE2000	XE3000/ CXE3000	CXT3000	CXE4000
Capacidad Máx. (usuarios)	30	200	1000	200	1000	1000	1500
Máx. Llamadas simultáneas	55	85	325	85	550	550	880
Max. puertos analógicos (FXS, FXO)	10	45	300	45	480	480	750
Max. puertos digitales	16	160	800	160	800	800	960
BRI RDSI	8	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E1/T1 PRI, E1 R2, T1 CAS	✗	1	8	1	16	16	24
Puerto (s) Ethernet	✓	✓	2	2	2	2	2
10/100/1000 Mb/s							
Cap. de Almacenamiento	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Disco de Estado Sólido 16 GB (SSD)	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗
250 GB HDD	✗	O	O	O	O	O	✗
500 GB HDD	✗	✗	✗	✗	✗	✗	2 or 4
1 TB HDD	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓